

Kolke
Seguridad



Kit de Seguridad **ColorVu** de 8 canales
2.0MP FULL HD 1080N H.265

Manual de usuario

RView Pro - Manual de usuario

Contenido

1. Introducción del producto
 - 1.1 Descripción general del producto
 - 1.2 Características principales
2. Instalación del programa
 - 2.1 requisitos del entorno operativo
 - 2.2 software de adquisición
3. Instrucciones de funcionamiento del software
 - 3.1 Introducción a la pantalla de inicio de sesión
 - 3.2 Vista previa en vivo
 - 3.3 Reproducción remota
 - 3.4 Gestión de equipos
 - 3.5 Centro de mensajes
 - 3.6 Explorador de imágenes
 - 3.7 Notificación de alarma
 - 3.8 Acerca de la ayuda
 - 3.9 cerrar sesión
 - 3.10 Gestión de cuentas
 - 3.11 Cambio de idioma

1. Introducción del producto


1.1 Resumen del producto

RView pro es un software de videovigilancia móvil profesional, con la cámara de red DVR especificada.

1.2 Características principales

Las funciones principales son:

- Regístrate, cambia la contraseña, olvida la contraseña
- Vista previa en tiempo real (intercomunicador, monitor, control PTZ)
- Administración de dispositivos (agregar, eliminar, modificar configuraciones)
- Reproducción remota
- Armar la alarma
- Exploración de imágenes
- Acerca de la ayuda
- Gestión de cuentas
- Bloqueo de contraseña digital
- Cerrar sesión

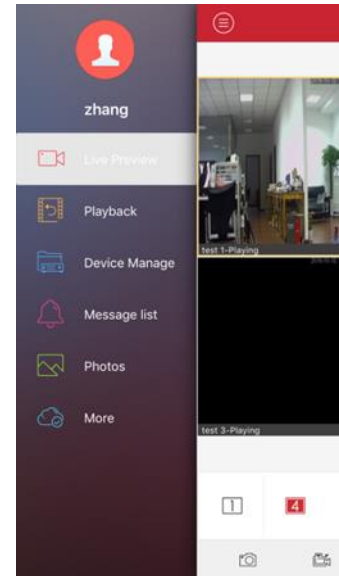

2. Instalación del programa

2.1 Requisitos del entorno operativo

Los requisitos del teléfono móvil de Apple es ios 6.0 por encima del sistema; para un un sistema Android 2.2 o superior


2.2 Adquisición del programa


Usuarios de teléfonos móviles de Apple: Buscar RView pro en Apple App Market (appstore).

Usuarios de teléfonos móviles con Android: Google Market (Google Play), busque la aplicación Treasure RView pro.

3. Instrucciones de funcionamiento del software

3.1 Introducción a la pantalla de inicio de sesión

Después de una instalación exitosa, haga clic en el ícono  de la app en el teléfono, para ejecutarla. Inicie el programa para ingresar a la interfaz de inicio de sesión, como se muestra a continuación:

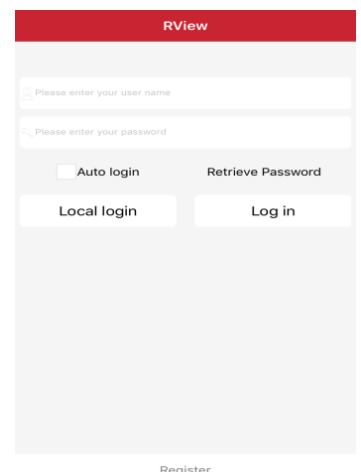

Funciones	Introducción
Acceso	Inicio de sesión de cuenta, la información del dispositivo se puede almacenar en el almacenamiento en la nube
Recuérdame	Después de la verificación, recuerde la contraseña de usuario actual
inicio de sesión automático	Compruebe después del inicio del software la cuenta de inicio de sesión automática
Inicio de sesión local	Sin cuenta directamente en el dispositivo guardado en el teléfono

- Registro de usuario

Registre una cuenta, la cuenta para el almacenamiento en la nube de nuestra información de usuario y la lista de equipos relacionados, en el menú de inicio de sesión, haga clic en el botón "registro de usuario", vaya a la interfaz de registro:

Funciones	Introducción
Nombre de usuario	inicio de sesión de usuario (solo letras y números, carácter "-", "_", "@")
Clave	Contraseña de inicio de sesión (6 dígitos o más)
Confirmar contraseña	Ingrese la contraseña nuevamente
Correo electrónico	Seguridad del correo electrónico, completa para recuperar la contraseña o restablecerla
Número Celular	Opcional


- Recuperar la contraseña

En la interfaz de inicio de sesión, haga clic en el botón "recuperar contraseña", salte a la interfaz "recuperar contraseña":

1. Ingrese el nombre de usuario para recuperar la contraseña
2. Haga clic en "recuperar contraseña", el sistema enviará un enlace de restablecimiento de contraseña a nuestro conjunto de registro cuando el buzón, ingrese el buzón de acuerdo con la contraseña establecida





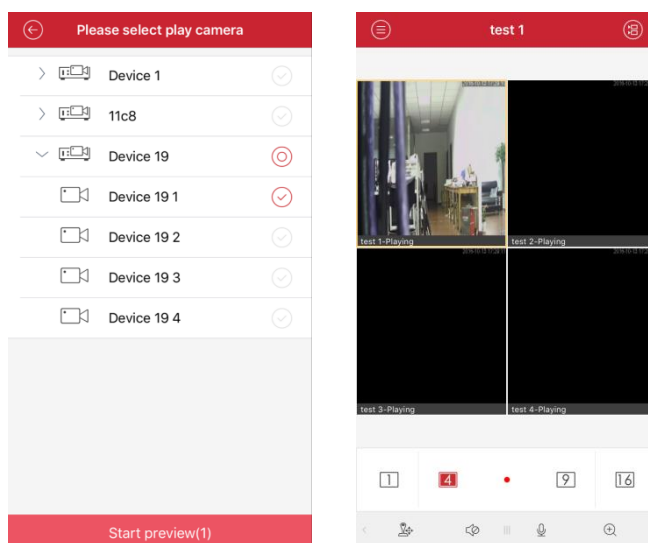





3.2 Vista previa en vivo

Haga clic en el icono del dispositivo en la lista de dispositivos para ingresar a la interfaz de reproducción, como se muestra a continuación:



Haga doble clic en la ventana para ampliar la pantalla durante la reproducción, la pantalla horizontal puede reproducirse a pantalla completa.



Descripción de la función de los botones de la interfaz de monitoreo de video, como se muestra en la siguiente tabla:

Ícono	Función	Ícono	Función
	Menú principal		Captura
	Play / Stop		Video
	Activar / Desactivar sonido		Comenzar la intercomunicación
	Amplificador de canal de reproducción		Conmutación de flujo de bits
	Control cámara PTZ		Cambio de imagen múltiple

3.3 Reproducción remota

El cliente móvil puede acceder al dispositivo remoto, recuperar los datos de video almacenados en el hardware y necesita tener el dispositivo de almacenamiento para realizar la función de reproducción remota.


En la interfaz de vista previa en tiempo real seleccionada para la ventana de reproducción, haga clic en el menú de reproducción remota para ingresar a la interfaz de reproducción, reproductor de video predeterminado ese día.

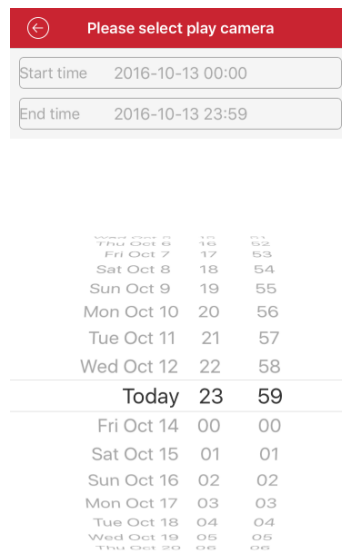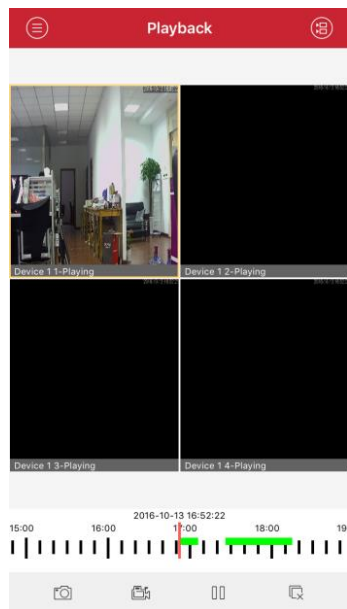

1. Haga clic en el canal puede elegir otras fechas, seleccione la fecha que desea reproducir.
2. Debajo del área verde se observa la duración de video, se puede arrastrar a la barra de progreso para reproducir el tiempo de reproducción.

3.4 Gestión de equipos

Después de ingresar a la interfaz del menú principal, seleccione "Administración de dispositivos" para ingresar a la interfaz de administración

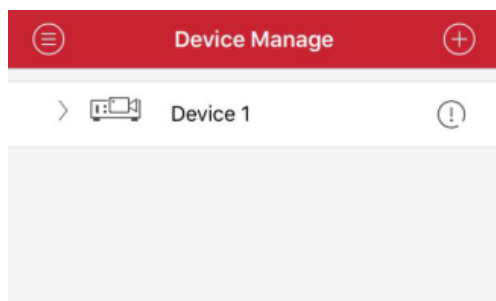

Ícono	Función
	Volver a la lista del menú principal
	Agregar equipo
	Haga clic para modificar los parámetros de conexión
	Dispositivo, haga clic para reproducir todos los canales

- Agregar un dispositivo

Haga clic en el botón Agregar de la esquina superior derecha para ingresar al dispositivo y agregar la interfaz, ingrese el dispositivo que se puede agregar manualmente a los parámetros de conexión, puede hacer clic en el botón de búsqueda en el dispositivo de búsqueda LAN para agregar.

- Modo de conexión: número de serie e IP/dominio conexión directa de dos vías: La forma en la nube es usar el número de serie del dispositivo para conectarse; la forma ip es usar la dirección IP tradicional o el nombre de dominio dinámico y el puerto para conectar el dispositivo. De forma predeterminada, agregue el número de serie, el punto sobre IP / dominio cambie al modo ip.
- Nombre: es el nombre del dispositivo de monitoreo, puede ayudarlo a identificar la ubicación del dispositivo, le recomendamos que coloque el dispositivo con un nombre, el nombre se mostrará debajo del icono del dispositivo y aparecerá en el título mientras reproduce.
- Número de serie: Número de serie único de Cloud Connector, el dispositivo se puede llevar en la etiqueta o en la búsqueda de Internet, puede hacer clic en el cuadro de entrada a la derecha del botón de entrada de



código bidimensional escanee el código dimensional.

- Nombre de usuario: equipo front-end el nombre de usuario, el valor predeterminado es admin.
- Contraseña: contraseña / Nombre de usuario del equipo de front-end / el equipo de front-end para que coincidan, el valor predeterminado está vacío, después de completar la configuración, haga clic en Aceptar, después de que el dispositivo de verificación previo a la conexión se completa automáticamente y la información es correcta, regresará automáticamente a la pantalla "Lista de dispositivos", haga clic en el dispositivo y entonces podrá ver el video; si no es correcto, no verá el video o dirá Equipo fuera de línea.

- Modificar, eliminar el dispositivo


- Parámetros de conexión: Puede cambiar el nombre, número de serie para conectarse al nombre de usuario, contraseña, parámetros de conexión.
- Eliminar dispositivo: haga clic en Editar, puede ver "eliminar este dispositivo", haga clic en el botón "eliminar este dispositivo" y haga clic en "Aceptar" para eliminar.

3.5 Centro de mensajes

Cuando el dispositivo genera una alarma, el dispositivo envía un mensaje de alarma al servidor. Luego, el mensaje se envía al móvil del cliente a través del servidor. El móvil muestra la notificación en el centro de mensajes.




Haga clic en el botón (Eliminar) de la esquina superior derecha, puede eliminar todos los registros de alarma.

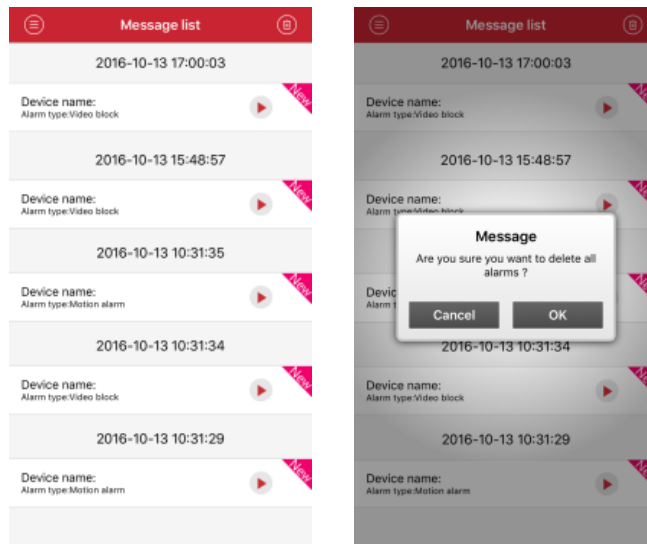




3.6 Explorador de imágenes

Vista previa en vivo cuando se hace clic o después de eso, la imagen generada se almacena directamente en el teléfono, desde el menú en el video local o álbum local puede ver

- Imágenes de reproducción:
 - Haga clic en el gráfico de columnas de compresión de video, puede seleccionar el reproductor para reproducir.
 - Haga clic en la imagen capturada para abrirla.




- Editar / Borrar:
 - Arriba a la derecha, haga clic en el botón "Seleccionar", seleccione la lista de edición en un estado, seleccione los archivos que desea eliminar, haga clic en el botón  de la esquina inferior derecha.
 - Arriba a la derecha, haga clic en el botón "Seleccionar", seleccione la lista de edición en un estado, seleccione el teléfono que debe guardarse en un archivo local haciendo clic en el botón  izquierdo.



3.7 Notificación de alarma

Encienda la alarma: interfaz de administración del dispositivo para seleccionar la modificación de la alarma del punto del canal

- ⚠ Ingrese a la interfaz de configuración, encienda la alarma confirmada del nombre del canal, la notificación de alarma y el interruptor de armado abierto, guarde, lo que indica el éxito de la operación.

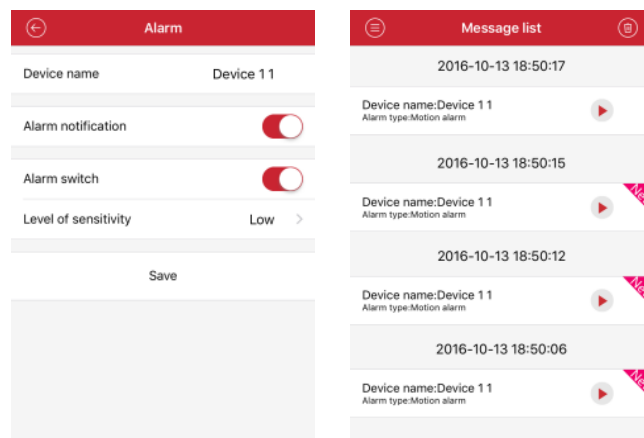

Notificaciones automáticas: el éxito del armado y encendido de la lente notificado cuando el dispositivo genera una alarma, el dispositivo envía un mensaje de alarma al servidor y luego envía el mensaje al cliente móvil a través del servidor, terminal móvil para notificar el mensaje . Como se muestra en la Figura superior

3.8 Acerca de la ayuda

Puede consultar la información de la versión del software

3.9 Cerrar sesión

Haga clic en "Cerrar sesión" para salir del inicio de sesión de la cuenta actual y volver a la pantalla de inicio de sesión.

3.10 Gestión de cuentas

Haga clic en la imagen de usuario, puede elegir iniciar sesión automáticamente o modificar la contraseña.

3.11 Cambio de idioma

Cuando el sistema operativo del teléfono cambie el idioma, el idioma del software lo cambiará también. Por ejemplo: el idioma del sistema operativo del teléfono móvil se reemplaza con el inglés, luego el idioma del software del teléfono se reemplazará con el inglés.

IMPORTANTE:

- Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar con respecto al producto real.
- Este manual está diseñado a modo referencial. Debido a las continuas mejoras, las características y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

